

JZ-S系列静态可调延时中间继电器

一、概述

JZ-S系列静态延时中间继电器，用于各种继电保护和自动控制装置中，以增加保护盒控制回路的触点数量和触点容量，可自由调节所需的通电延时和断电延时。

二、型号命名及含义

JZ - S / 1 □ □ □

触点容量 A：可省略代表普通型；B：大容量触点（限制常开+常闭≤4，无转换）

触点编号及触点形式

触点编号	5	7
触点形式	220	400

2：可调延时动作 4：可调节延时返回，延时范围0.02S-9.99S可调

BK-1外壳（板前接线、后接线可选）外形图见337页附图5。

延时型

集成电路中间继电器

JZ - S / 2 □ □ □

触点容量 A：可省略代表普通型；B：大容量触点（限制常开+常闭≤4，无转换）

触点编号及触点形式

触点编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
触点形式	002	006	202	220	240	400	402	420	600	602
触点编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
触点形式	620	800	004	060	062	080	242	260	422	440

2：可调延时动作 4：可调节延时返回，延时范围0.02S-9.99S可调

CJ-1外壳（板前接线、后接线可选）外形图见336页附图3。

延时型

集成电路中间继电器

JZ - S / 3 □ □ □

触点容量 A：可省略代表普通型；B：大容量触点（限制常开+常闭≤4，无转换）

触点编号及触点形式

触点编号	1	2	3	4	5	6	7	9	18	
触点形式	400	040	202	220	330	310	002	212	瞬动	延时
									200	100

2：可调延时动作 4：可调节延时返回，延时范围0.02S-9.99S可调

JK-1外壳（板前接线、后接线可选）外形图见335页附图2。

延时型

集成电路中间继电器

JZ - S / 4 □ □ □

触点容量 A：可省略代表普通型；B：大容量触点（限制常开+常闭≤4，无转换）

触点编号及触点形式

触点编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
触点形式	002	006	202	220	240	400	402	420	600	602
触点编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
触点形式	620	800	004	060	062	080	242	260	422	440


2：可调延时动作 4：可调节延时返回，延时范围0.02S-9.99S可调

SJ-4外壳（板前接线、导轨安装）外形图见336页附图4。


延时型


集成电路中间继电器

三、JZ-S/1□□ 系列内部接线图及外引接线图（正视图）

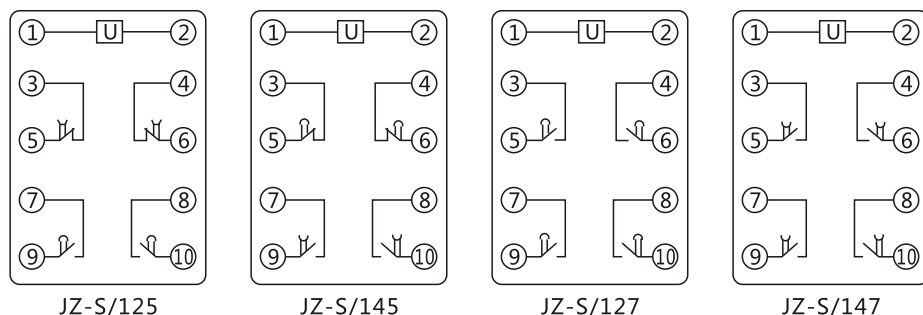


四、JZ-S/2□□ 系列内部接线图及外引接线图（正视图）

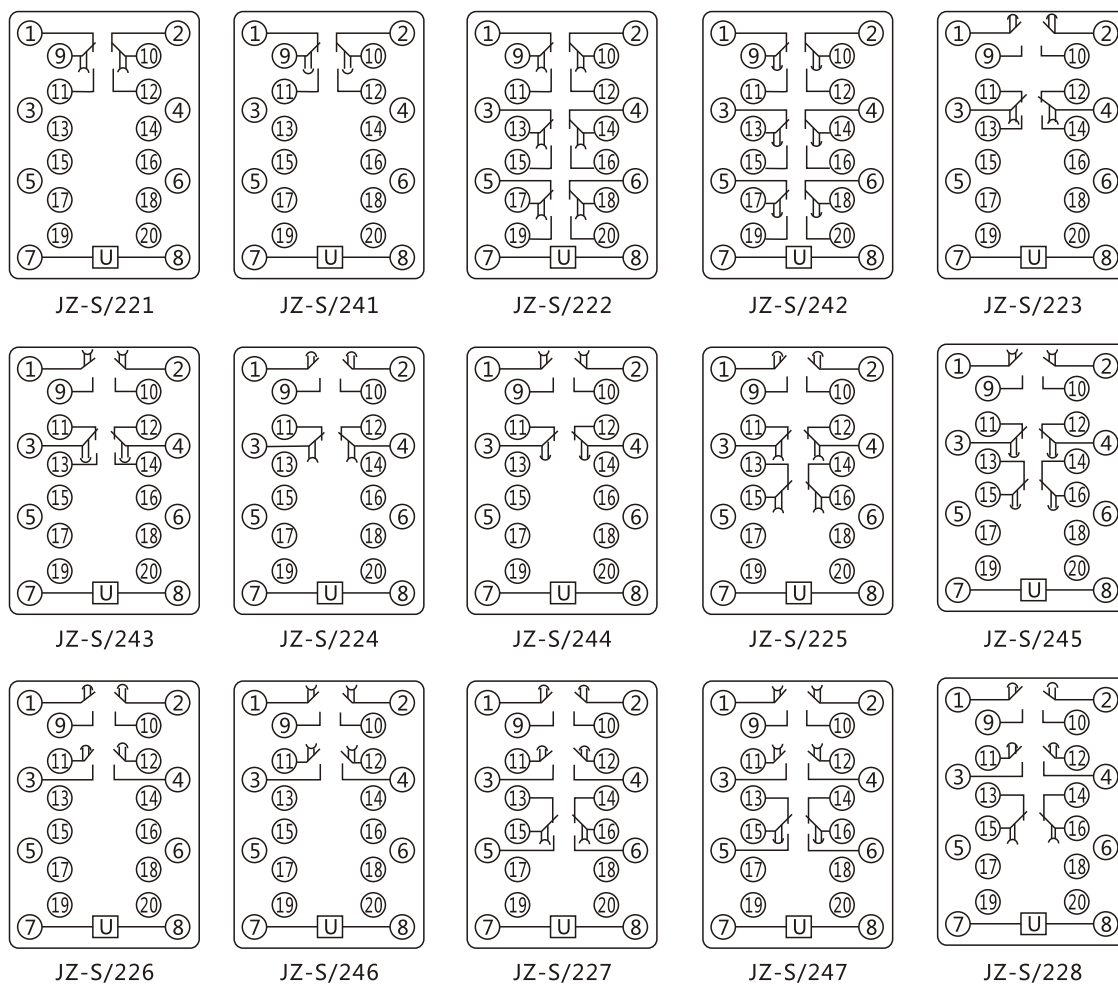





JZ-S/248




JZ-S/229




JZ-S/249




JZ-S/2210




JZ-S/2410




JZ-S/2211




JZ-S/2411




JZ-S/2212




JZ-S/2412




JZ-S/2213




JZ-S/2413




JZ-S/2214




JZ-S/2414




JZ-S/2215




JZ-S/2415




JZ-S/2216




JZ-S/2416




JZ-S/2217




JZ-S/2417




JZ-S/2218




JZ-S/2418




JZ-S/2219



JZ-S/2419




JZ-S/2220




JZ-S/2420

五、JZ-S/3□□系列内部接线图及外引线图（正视图）

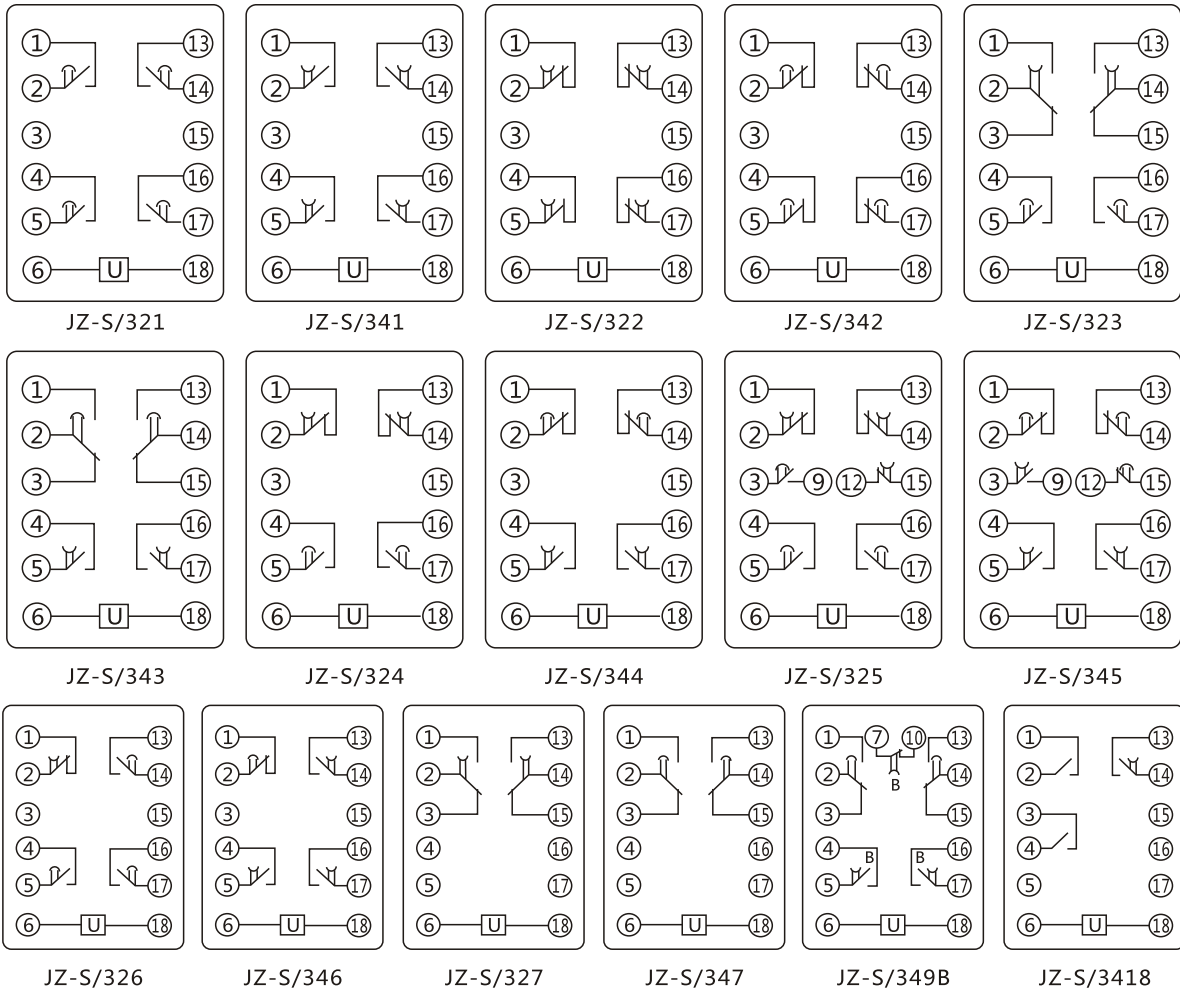

六、JZ-S/4□□系列内部接线图及外引线图（正视图）

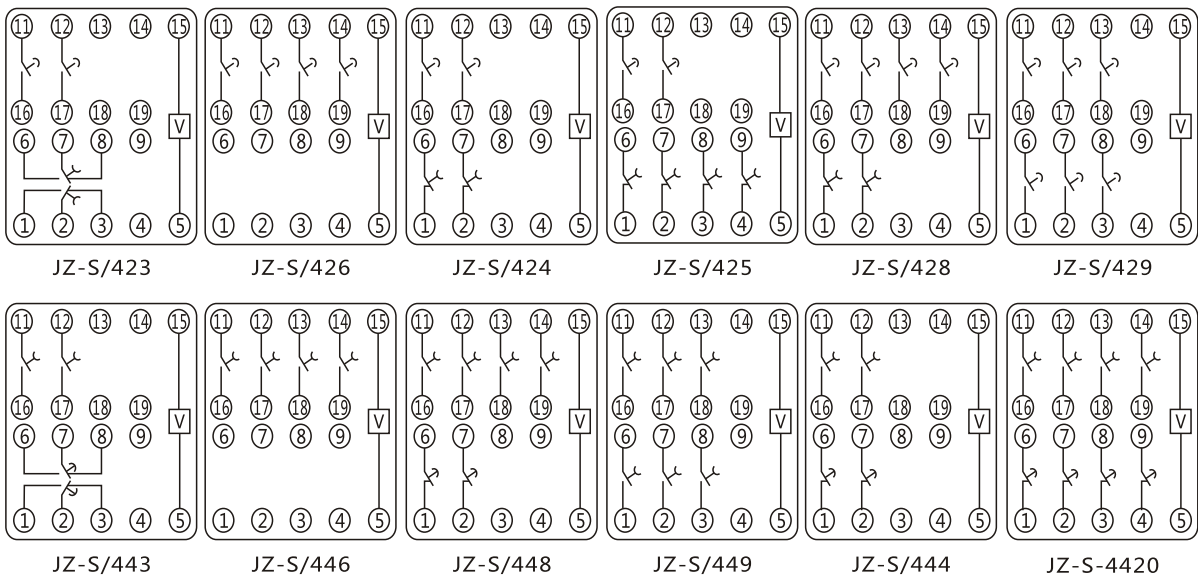

单位：mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 3	CJ-1 嵌入式后接线 A11K			
附图 3	CJ-1 板前接线 A11Q			
附图 3	CJ-1 凸出式板后接线 A11H			
附图 4	SJ-4 凸出式前接线 卡轨安装 或 螺钉安装			

单位：mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 5	BK-1 凸出式前接线			<p>(正视)</p>
附图 5	BK-1 凸出式后接线			<p>(正视)</p>
附图 2	JK-1 板后接线			<p>18点端子 8点端子</p> <p>背 视</p>
附图 2	JK-1Q 板前接线			<p>正 视</p>